

Healthy Business

Dustcontrol®



# Våtsug

För dig som hanterar större mängder vätska har vi tagit fram en serie professionella våtsugar som klarar riktigt tuffa miljöer.

# VÅTSUGAR

Dustcontrols våtsugar är lätt delbara för rengöring och dekontaminering. Det är en viktig detalj på enheter som kräver frekvent rengöring. Robust konstruktion i rostfritt material hjälper dessa enheter motstå belastningen vid daglig användning i tuffa miljöer, vilket ger längre livslängd och högre kvalitet på maskinen.

Flottörkorg för enklare rengöring som lossas genom en enkel vridning. Kan även monteras på äldre modeller.




Slimmad el-kontakt mellan motortopp och pump.



Höga och låsbara framhjul.

Avtappningsventil för att enkelt kunna tömma ut vatten.

Klokopplingen har en krankoppling för att underlätta sammankopplingen med tex. sågar.

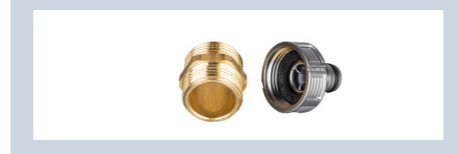

## DC 50W

### Levereras med (art.nr.)

Anslutningsmuff (2108)  
Anslutningshylsa (2115)  
Sugslang Ø 38 mm, 5 m antistatisk (2012)  
Golvmunstycke B370 mm (7236)  
Sugrör Ø 38, aluminium (7258)  
Filtersäck (42190)

### Art.nr. DC 50 W

118600 230 V/50 Hz

1-fas

eco



### Teknisk data

HxBxD [mm]	870x630x543
Vikt [kg]	34
Uppsamlingsbehållare [l]	50
Slanglängd Ø 38 mm [m]	5
Flöde max, öppet inlopp EU [m³/tim]	190
Undertryck, max, EU [kPa]	21
Effektuttag [W] Sugmotor, 1 fas 230 V	1285
Pump, enfas [W]	550
Ljudnivå [dB(A)]	75
Max vattenflöde [l/ min]	210

## DC 75W

### Levereras med (art.nr.)

Anslutningsmuff (2108)  
Anslutningshylsa (2115)  
Sugslang Ø 38 mm, 5 m antistatisk (2012)  
Golvmunstycke B370 mm (7236)  
Sugrör Ø 38, aluminium (7258)  
Filtersäck (42190)

### Art.nr. DC 75 W

118700 230 V/50 Hz

1-fas

eco



### Teknisk data

HxBxD [mm]	980x630x550
Vikt [kg]	37
Uppsamlingsbehållare [l]	75
Slanglängd Ø 38 mm [m]	5
Flöde max, öppet inlopp EU [m³/tim]	190
Undertryck max, EU [kPa]	21
Effektuttag [W] Sugmotor, 1 fas 230 V	1285
Pump, enfas [W]	550
Ljudnivå [dB(A)]	75
Max vattenflöde [l/ min]	210

# Lerbrottning på jobbet?

– Nej tack, inte för mig!

Kärnborring och väggsågar behöver ibland kylvatten för att klara diamantskärningen och det skapar några utmaningar:

- Du vill inte att slam kommer ut ur kärnborren och skapar lerpölar på golvet.
- Du vill inte att slam ska komma ner i avloppet.
- Du vill inte dra en vattenförsörjningsslang på byggarbetsplatsen, vilket tar längre tid att installera och utgör många gånger en risk för att någon ska snubbla.

## Hur ska man lösa problemet?

DC 50W och DC 75W från Dustcontrol är ett slutet vattenhanteringssystem på hjul.

- Fyll behållaren till 70 % med rent vatten
- Fäst vakuumslangen på höljet runt kärnborren
- Fäst 13 mm (1/2") slangen till kärnborrmaskinen
- Starta vakuomet
- Starta vattenpumpen
- Börja borra

Vattnet kommer att skölja bort borrarpartiklarna och även dämpa eventuellt damm. Vakuomet kommer att transportera materialet till behållaren där en filtersäck kommer att separera slammets fasta ämnen och rent vatten pumpas ut genom dräneringslangen.



## Se hela vårt sortiment på [Dustcontrol.se](https://www.dustcontrol.se)

Healthy Business  
**Dustcontrol**®

**Dustcontrol AB**

Kumla Gårdsväg 14, 145 63 Norsborg  
08-531 940 00 • [sales@dustcontrol.se](mailto:sales@dustcontrol.se) • [www.dustcontrol.se](https://www.dustcontrol.se)