

Den professionella Saneraren



Dustcontrol®

CLEAN CONSTRUCTION



Utmaningar och lösningar

Är du en professionell sanerare?

Att hantera farliga ämnen som kvartsdamm, asbest och PCB är en del av vardagen, men det betyder inte att du ska kompromissa med ditt välbefinnande. Dustcontrols stoftavskiljare/grovdammsugare är den ultimata lösningen för att säkerställa en trygg arbetsmiljö, även vid saneringsarbeten.

Med högkvalitativa filter och effektiv dammuppsamling vid källan kan vi minimera risken för exponering för farliga dammpartiklar. Dessutom erbjuder vi lösningar för säker hantering och bortskaffande av avfallet.

Vi vet vilka dina utmaningar är!

Dustcontrol tillhandahåller stoftavskiljare, grovdammsugare och luftrenare för sanering som är godkända för säker hantering av grovdamm, findamm och hälsofarliga partiklar. Med våra produkter hanterar saneraren damm och föroreningar på ett både effektivt och säkert sätt för att minska riskerna för arbetsrelaterade hälsoproblem.

Våra maskiner är utrustade med HEPA-filter som fångar upp även de minsta partiklarna och förhindrar deras spridning i luften.

Våra lösningar bidrar till en renare, hälsosammare och säkrare arbetsmiljö samt förbättrar arbetsflödet och effektiviserar projekt, oavsett storlek.

6 anledningar till att använda en dammfri lösning från Dustcontrol!

- Alla våra mobila stoftavskiljare och luftrenare kommer med HEPA H13-filter som standard och är byggda för tillämpningsklass H för farligt damm och de mest krävande miljöerna.
- Alla maskiner har cyklonbaserad separation och är utrustade med veckade patronfilter.
- Dustcontrol har mer än 50 års erfarenhet av att utveckla högeffektiva stoftavskiljare, föravskiljare, luftrenare och tillbehör.
- Stort utbud av städtillbehör
- Service & Reparation
- Utbildningar och Workshop



CLEAN CONSTRUCTION

DC 1800^H


Den här maskinen är speciellt lämplig för allmän rengöring och punktut sugning från handhållna elverktyg (med sugkåpor upp till Ø 125 mm) och små bordssågar.

DC 1800 är försedd med en behållare. En plastsäck kan användas inuti behållaren för att underlätta tömning av stoft och andra material.

Art.nr. DC 1800 H

101800 230 V/50 Hz
101801 230 V/50 Hz Auto start

1-fas

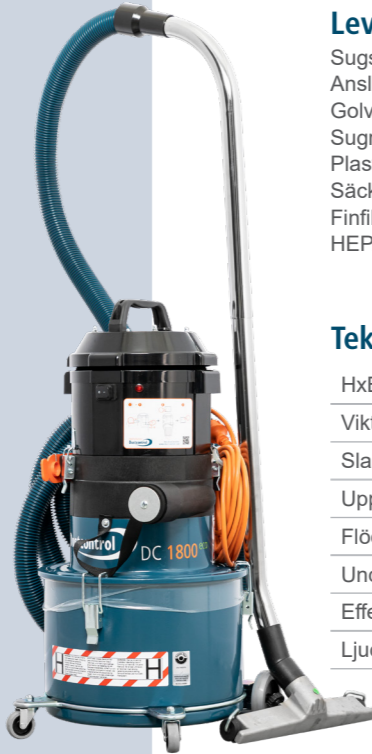

Levereras med (art.nr.)

Sugslang med muff (Ø 38 mm), 5 m (2105)
Anslutningsmuff (2108)
Golvmunstycke (B370 mm) (7235)
Sugrör Ø 38 (7257)
Plastsäck (42291)
Säckstöd (42369)
Finfilter, cellulosa (42029)
HEPA H13-filter (42027)

Teknisk data

HxBxD [mm]	780x405x390
Vikt [kg]	14
Slanglängd Ø 38 mm [m]	5
Uppsamlingsbehållare [l]	20
Flöde max, fläkt, EU [m³/tim]	205
Undertryck, max, EU/UK [kPa]	24
Effektuttag 115/230 V [W]	1340/1285
Ljudnivå [dB(A)]	68



42029

42027

Levereras med (art.nr.)

Sugslang (Ø38 mm) med muff, 5 m (2105)
Anslutningsmuff (2108)
Golvmunstycke B370 (7235)
Sugrör Ø 38 mm (7257)
Plastsäck (42702)
Finfilter, cellulosa (42029)
HEPA H13-filter (42027)

Teknisk data

HxBxD [mm/in]	1110x445x570
Vikt [kg]	16
Slanglängd Ø 38 mm [m]	5
Uppsamlingsbehållare [l]	20
Flöde max, fläkt, EU [m³/tim]	205
Undertryck, max, EU [kPa]	24
Effektuttag 115/230 V [W]	1284/1285
Ljudnivå [dB(A)]	68

DC 2900c/H a/L

DC 2900 är vår mest populära stoftavskiljare. Den passar för dammsugning och punktut sugning för handhållna elverktyg (med upp till Ø125 mm sugkåpor) samt små bordssågar. DC 2900c har uppsamling i plastsäck. DC 2900a har behållare och är perfekt för uppsamling av vassa föremål, t.ex. metallspån. DC 2900L har ett Longopac-utlopp, ett flexibelt säcksystem där stoftet samlas upp i ett slutet system.

Art.nr. DC 2900c

120000 230 V/50 Hz
120100 230 V/50 Hz, Auto start

Art.nr. DC 2900H a

121000 230 V/50 Hz
121100 230 V/50 Hz, Auto start

Art.nr. DC 2900L

122000 230 V
122100 230 V, Auto start

1-fas



DC AirCube

DC AirCube renar luften och skapar vid behov undertryck i lokalen. Vilken av våra luftrenare som passar för just dina behov beror på vilken miljö du arbetar i och hur stort rummet är. Vi erbjuder tre modeller anpassade för att de ska vara smidiga att använda, slitstarka och lätta att förflytta. Oavsett vilken du väljer kan du vara säker på att få en tålig proffsmaskin med HEPA-filter som ger dig en renare arbetsmiljö.

Genom att cirkulera luften genom ett HEPA-filter, klass H13, avskiljs minst 99,95% av partiklar mellan 0,15-0,3 µm. Partikelstorleken har valts därför att den är svårast att avskilja. Varje filter har ett individuellt testprotokoll.

Art.nr. DC AirCube

112501 500 230 V / 50 Hz
111001 1200 230 V / 50 Hz
102002 2000 230 V / 50 Hz

1-fas



DC AirCube 500



DC AirCube 1200



DC AirCube 2000

Teknisk data

	DC AirCube 500	DC AirCube 1200	DC AirCube 2000
HxBxD [mm]	380x340x500	869x430x550	1020x560x700
Vikt [kg]	13	23	30
Inlopp/Utlopp Ø [mm]	125	250/315	315
Effektuttag 230V [W]	210	385	750
Flöde max. fläkt 230V [m³/h]	500	1060	1850
Förfilter, area [m²]	0.18	0.5	0.5
HEPA filterarea [m²/h]	4.56	5	10
Filterklassificering mikrofilter, EN 1822-1	H13	H13	H13
Ljudnivå [dB]	45-65	60-68	60-68

Levereras med (art.nr.)

HEPA H13 filter (42692 / 42940 / 42896)
Förfilter (42690 / 42918 / 42917)



42692



42690

Multianslutning

Multianslutning för handverktyg med integrerade sugkåpor. Multianslutningen passar på sugkåpor med en utloppsdiameter på 25-35 mm. Kapa bort en sektion vid önskad diameter (den är förmärkt med: 25, 27, 29, 31, 33, 35 mm) och trä multianslutningen över röret.



Art.nr.

42497 Multianslutning för handverktyg med integrerade sugkåpor

DC Tromb

Det finns tre versioner i Trombfamiljen: DC Tromb H 400-stoftavskiljare, DCF Tromb-föravskiljare och DC Tromb Twin-stoftavskiljare och föravskiljare i ett.

Som alltid fokuserar vi på att uppfylla moderna säkerhetskrav tillsammans med en ergonomisk och modulär funktion.

DC Tromb Twin är separerbar - stoftavskiljaren och föravskiljaren kan enkelt kopplas isär och sättas ihop igen, vilket gör transporten enkel.

DC Tromb har ett enkelt filterbytessystem och ett motorpaket som är lätt att ta bort.


Art.nr. DC Tromb H 400

172000	a	230 V 3000 W
171500	c	230 V 3000 W
171530	L	230 V 3000 W
172520	aa	TWIN 230 V 3000 W
172500	cc	TWIN 230 V 3000 W
172530	cL	TWIN 230 V 3000 W
172540	aL	TWIN 230 V 3000 W
172550	LL	TWIN 230 V 3000 W

1-fas



Skyddad avstängningsventil

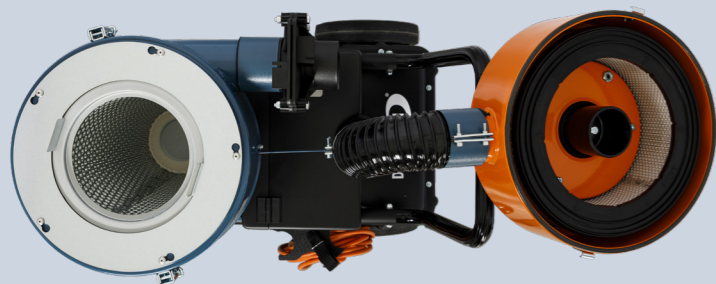

Låsring för förfilter

Mikrofilter/ HEPA H13 filter



DC Tromb H 400

Levereras med (art.nr.)

Anslutningshylsa (2129)
Anslutningsmuff (2008)
Sugslang antistatisk (Ø 50 mm) 5 m (2013) 171530 och 172000
Sugslang (Ø50 mm) 5 m (240105) för modell 171500
Golvmunstycke B500 mm (7238)
Sugrör (Ø 50 mm) (7265)
Finfilter, polyester (44017)
HEPA H13-filter (44016)

Tömning

- a) Behållare 40 l + 5 x plastsäckar (42285)
- c) 10 x plastsäckar (43619)
- L) Longopac 25 m (432177)



Teknisk data

HxBxD [mm]	1415x600x780
Vikt [kg]	a) 51 c) 46 L) 50
Inlopp Ø [mm]	76
Uppsamling [l]	a) 40 c) 20 L) Longopac
Flöde max, fläkt, EU [m³/tim]	420
Undertryck max [kPa]	22 (+/- 10%)
Effektuttag 115/230 V [W]	2100/2680/3000
Ljudnivå [dB(A)]	70



DCF Tromb

Tillbehör till DC Tromb Twin

Med ett DCF Tromb Kit kan du ansluta stoftavskiljaren DC Tromb Twin till föravskiljaren DCF Tromb.

DCF Tromb Kit a (707012)
DCF Tromb Kit c (707011)
DCF Tromb Kit L (707010)

DC Tromb H Twin

Levereras med (art.nr.)

Anslutningshylsa (2129)
Anslutningsmuff (2008)
Sugslang antistatisk (Ø 50 mm) 5 m (2013)
Golvmunstycke (B500 mm) (7238)
Sugrör (Ø 50 mm) (7265)
c-modell (cc) med 10 x plastsäckar (43619)
L-modell (cL) med Longopac 25 m (432177)
+ 10 x plastsäckar (43619)
Finfilter, polyester (44017)
HEPA H13-filter (44016)



44017

Teknisk data

HxBxD [mm]	1415x600x1280
Vikt [kg]	cc) 76 cL) 80
Inlopp Ø [mm]	76/3
Uppsamling [l]	c) 20 L) Longopac
Flöde max, fläkt, EU [m³/tim]	365
Undertryck max [kPa]	20 (+/- 10%)
Effektuttag 115/230 V [W]	3000
Ljudnivå [dB(A)]	70



Healthy Business

Dustcontrol®

www.dustcontrol.se

Dustcontrol AB

Box 3088, Kumla Gårdsväg 14
SE-145 63 Norsborg
Tel: 08-531 940 00
E-mail: sales@dustcontrol.se
www.dustcontrol.se